



Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN

DECKENAUFBAULEUCHTEN

Lichtlösungen für jede Decke

EINFÜHRUNG	S. 8
HYBRID	S. 10-11
DISC PLUS	S. 12-13
SENSE UP + DOWN	S. 14-15

Vielseitig, effizient und immer passend

EGAL OB AN DER DECKE ODER WAND

Aufbauleuchten sind die perfekte Lösung, wenn Du unkompliziert für stilvolles Licht sorgen willst. Besonders runde Deckenleuchten lassen sich überall montieren, sparen Energie und fügen sich mit ihrem Design harmonisch in jeden Raum ein.

Egal ob im Wohnzimmer, Flur, Bad oder Büro: Aufbauleuchten bieten Dir flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen genau die Beleuchtung, die Du brauchst – von gemütlich bis funktional. So setzt Du jeden Raum ins richtige Licht.

MEHR INFOS
ONLINE



” So einfach, wie praktisch.



Deckenhalbein- / aufbauleuchte HYBRID


ZWEI LÖSUNGEN. EIN DESIGN.

Die HYBRID vereint Aufbau- und Halbeinbauleuchte in einem Produkt. Sie passt sich flexibel ihrer Umgebung an und überzeugt mit klarer, moderner Formensprache. Die flache Silhouette, die homogene Lichtfläche und die hochwertige Verarbeitung setzen optische und technische Maßstäbe.

Mit energieeffizienter Ausleuchtung und präziser Steuerung ist die HYBRID ein vielseitiges Lichtwerkzeug. Ob Büro, Flur, Verkaufsraum oder Wohnbereich – sie lässt sich mühelos montieren, variabel konfigurieren und nahtlos in jedes Konzept integrieren.

HYBRID · Aufbau- und Halbeinbauleuchte

Integrierter Treiber | Bei Halbeinbau geeignet für verschiedene Deckenausschnitte | Eingangsspannung: 230 Vac | CRI>80 | 110° Abstrahlwinkel | u.A. mit Sensor | besonders einfache Montage

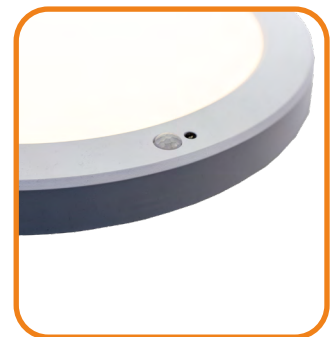

□ IP20

230 Vac | ø 220mm | Höhe: 18mm | phasendimmbar

F A
LOG

Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
18 W	3000 K 3500 K 4000 K	1454 lm 1649 lm 1478 lm	F	weiß	552-701-3040

HYBRID · Aufbau- und Halbeinbauleuchte

230 Vac | ø 330mm | Höhe: 25mm | phasendimmbar



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
28 W	3000 K 3500 K 4000 K	2363 lm 2758 lm 2438 lm	F	weiß	552-706-3040

230 Vac | ø 330mm | Höhe: 25mm | Einstellbar 15W / 22W / 28W | PIR-Bewegungsmelder




Nennleistung (via DIP-Schalter)	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
15 W	3000 K 3500 K 4000 K	1524 lm 1659 lm 1592 lm	F	weiß	552-707-3040
22 W	3000 K 3500 K 4000 K	2091 lm 2333 lm 2174 lm			
28 W	3000 K 3500 K 4000 K	2609 lm 2964 lm 2513 lm			




Good to know: Feder auf Lochmaß einstellen oder für die Aufbauvariante entfernen.


HALBEINBAU Ø 65-205MM

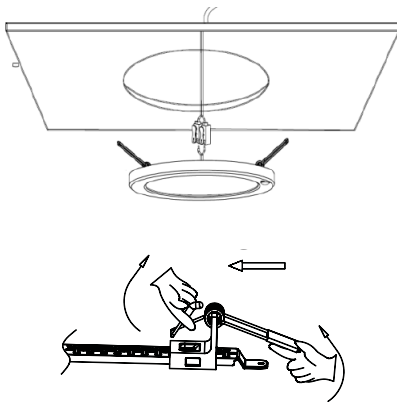

AUFBAU

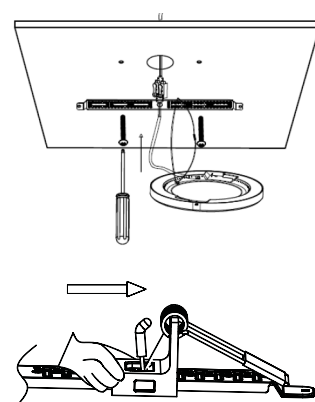

HYBRID · Zubehör



Wechselrahmen

Passend für:	Abmessungen (A B C in mm)	Farbe	Artikelnummer
552-701-3040	170 220 18,5	schwarz silber	552-701-01 552-701-02
552-706-3040	275 330 25	schwarz silber	552-706-01 552-706-02
552-707-3040	275 330 25	schwarz silber	552-707-01 552-707-02



Deckenaufbauleuchte DISC PLUS


REDUZIERT IM DESIGN, STARK IN DER PRÄSENZ

Die DISC PLUS steht für klare, kraftvolle Deckenbeleuchtung. Ihre kreisrunde Form und flächige Lichtverteilung sorgen für eine gleichmäßige, angenehm diffuse Ausleuchtung und verleihen Räumen Großzügigkeit.

Mit ihrer schlanken, zeitlosen Gestaltung fügt sie sich harmonisch in Büros, Wohnbereiche und öffentliche Räume ein – dezent, modern und wirkungsvoll.

DISC PLUS · Deckenaufbauleuchte

Deckenaufbauleuchte mit direktem und indirektem Licht sowie integriertem, phasendimmbarem Treiber und CCT-Einstellung | Eingangsspannung: 230 Vac | CRI>80 | 120° Abstrahlwinkel | weißes Gehäuse | besonders einfache Montage durch Bajonettarmatur

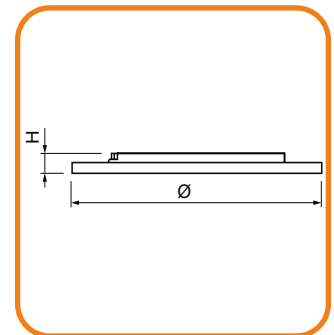

⊕ IP20

230 Vac | Ø 330mm | Höhe: 41mm | phasendimmbar



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
30W	3000 K 4000 K 6000 K	2600-2800 lm	E	weiß	552-711-3065

DISC PLUS · Deckenaufbauleuchte

230 Vac | ø 440mm | Höhe: 44mm | phasendimmbar



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
40 W	3000 K 4000 K 6000 K	3500-3800 lm	E	weiß	552-714-3065

230 Vac | ø 550mm | Höhe: 44mm | phasendimmbar



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
50 W	3000 K 4000 K 6000 K	4200-4800 lm	E	weiß	552-717-3065



DISC PLUS · Zubehör



Wechselbare Farbblende für indirektes Licht

Darstellung	Passend für ø	Farbe	Artikelnummer
	330 mm	blau	552-711-54
		rot	552-711-55
		amber	552-711-58
	440 mm	blau	552-714-54
		rot	552-714-55
		amber	552-714-58
	550 mm	blau	552-717-54
		rot	552-717-55
		amber	552-717-58

Pendelabhängung mit Baldachin

Darstellung	Beschreibung	Artikelnummer
	Pendelabhängung für 330/440/550mm inkl. Baldachin Stahlseile (1500mm) transparente Zuleitung (3400mm) Befestigungsmaterial	552-714-00



Deckenaufbauleuchte SENSE UP+DOWN


LICHT IN BEIDE RICHTUNGEN, WIRKUNG IN JEDE

Die SENSE UP+DOWN verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität. Als Deckenaufbauleuchte in Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005) liefert sie direkten und indirekten Lichtstrom für eine harmonische Raumwirkung.

Die einstellbare Farbtemperatur (3000 K / 4000 K) sorgt für flexible Lichtstimmungen, während das integrierte und notstromtaugliche DALI-Netzgerät volle Kontrolle bietet. Mit einem breiten Abstrahlwinkel von 120° wird der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet – auf Wunsch auch als Pendelversion erhältlich.

SENSE UP+DOWN · Deckenaufbauleuchte

Deckenaufbauleuchte mit einstellbarer Farbtemperatur und direktem/indirektem Lichtaustritt
 10% indirektes Licht, 90 % direktes Licht | Eingangsspannung: 220-240 Vac | CRI>90
 Abstrahlwinkel: 120° | integriertes DALI Netzgerät

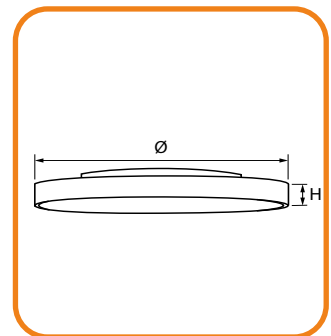

⊕ IP40

230 Vac | ø 400mm | Höhe: 86mm



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
40 W	3000 K/4000 K 3000 K/4000 K	3929 lm / 4259 lm 3929 lm / 4259 lm	D / E D / E	weiß schwarz	575-331-3042 575-331-3043

SENSE UP+DOWN · Deckenaufbauleuchte

230 Vac | ø 600mm | Höhe: 86mm



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
60 W	3000 K/4000 K 3000 K/4000 K	5764 lm / 6638 lm 5764 lm / 6638 lm	D / E D / E	weiß schwarz	575-332-3042 575-332-3043

230 Vac | ø 800mm | Höhe: 86mm



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
75 W	3000 K/4000 K 3000 K/4000 K	6936 lm / 7896 lm 6936 lm / 7896 lm	D / E D / E	weiß schwarz	575-333-3042 575-333-3043

230 Vac | ø 1000mm | Höhe: 86mm



Nennleistung	Farbtemperatur (via DIP-Schalter)	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
100 W	3000 K/4000 K 3000 K/4000 K	9421 lm / 10550 lm 9421 lm / 10550 lm	D / E D / E	weiß schwarz	575-334-3042 575-334-3043

SENSE UP+DOWN · Zubehör

Pendelabhängung mit Baldachin

Passend für	Länge	Farbe	Artikelnummer
575-331-3042 575-331-3043	800mm	weiß schwarz	575-331-50 575-331-51
575-332/333/334-3042 575-332/333/334-3043	5000mm	weiß schwarz	575-334-50 575-334-51

